



ROCKFON® Industrial™ Black

ROCKFON® Industrial™ Black

- Панели серии ROCKFON Industrial Black обеспечивают отличное шумопоглощение и прекрасно подходят для использования во всех промышленных и производственных помещениях.
- Панели ROCKFON Industrial Black имеют гладкую поверхность черного цвета. Звукопоглощение класса А.
- Панели ROCKFON Industrial Black производятся из 100% каменной ваты ROCKWOOL.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Панель из каменной ваты
- Поверхность: гладкая поверхность черного цвета

АССОРТИМЕНТ

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес плит (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
 A24	600 x 600 x 25	2,2	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 25	2,2	
	1200 x 600 x 25	2,2	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	600 x 600 x 30	2,6	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 30	2,6	
	1200 x 600 x 30	2,6	ROCKFON® System Maxispan T24 A™
	600 x 600 x 50	4,0	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 50	4,0	
	1200 x 1200 x 40	3,3	
	2400 x 600 x 40	3,3	
	2400 x 1200 x 40	3,3	

Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям ROCKFON в России и СНГ.

ПРОМЫШ-
ЛЕННОСТЬ


ОФИСЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Звукопоглощение

α_w : до 1,00 (класс А)

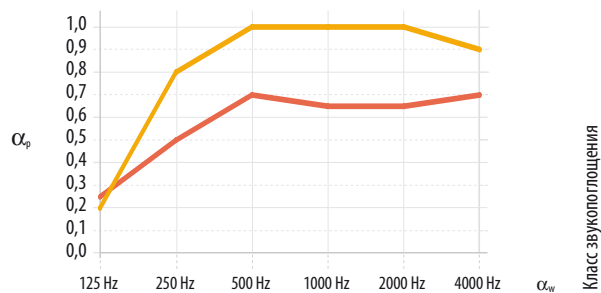

Толщина (мм) / Высота подвеса (мм)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Класс звукопоглощения	NRC
— (25 / 200)	0,25	0,50	0,70	0,65	0,65	0,70	0,70	С	0,60
— (50 / 50)	0,20	0,80	1,00	1,00	1,00	0,90	1,00	А	0,95



Пожаробезопасность

Класс пожарной опасности - КМ1 (ФЗ №123)



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха



Очистка

• Пылесос



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



Окружающая среда

Полностью перерабатываемый продукт



Внутренняя среда

Продукты ROCKFON удостоены

